

Sídlo společnosti:

Pavel Vlach
Partyzánská 802
683 23, Ivanovice na Hané
Česká republika
IČO: 76479633
DIČ: CZ8909135103

Prodejna a servis:

Airsoft-online.cz
Maxima Gorkého 408
682 01, Vyškov
Česká republika

Kontakt:

Telefon: + 420 775 106 530
Email: info@airsoft-online.cz



NÁVOD K POUŽITÍ SMART BATTERY CHARGER GFC

Základní parametry nabíječe:

AC vstup: 100-240V 50/60Hz
DC vstup: 11-15V DC s krokosvorkami
Rozměry: 112x83x41mm
Váha: 235g
Nabíjecí proud: 0,1-4,5A
Nabíjecí výkon: Max 45W

**Typy akumulátorů:**

NiCd/NiMH - 1-10 článků
Li-Pol/Li-Fe/Li-ion - 1-3 článků
Pb - 6-12 článků
Kapacita akumulátoru: 100-9900mAh (přednastaveno 6000mAh)

Postup používání:

- 1) Připojte nabíječ ke zdroji napájení 230V.
- 2) Vyberte vhodný typ akumulátoru.
- 3) Při nabíjení Li-pol, Li-Fe, Li-Ion připojte balanční konektor (adaptér).
- 4) K nabíječi připojte jako první hlavní napájecí kabely (červený a černý). Pokud nabíjíte akumulátor s balančním konektorem, tak po připojení hlavních kabelů připojte balanční konektor do adaptéru. (Pokud Vám nebude sedět hlavní konektor, tak můžete použít vhodnou redukci).
- 5) Po kompletním připojení akumulátoru, zvolte nabíjecí proud
- 6) Jako poslední přidržte tlačítko Start. (Nabíječ začne nabíjet).

Pohyb v menu pomocí tří tlačítek na nabíječi:

TYPE/STOP: Tlačítko slouží pro výběr typu akumulátoru. Přidržením po dobu 3 vteřin, dojde k jeho výběru. Pro přepínání stačí pouze zmáčknout.


INC/DISP: Tímto tlačítkem si můžete přepínat zobrazené hodnoty při nabíjení, dále slouží pro zvyšování hodnot.

DEC/START: Tlačítko slouží k zahájení nabíjení. Pro start stačí tlačítko podržet po dobu 3 vteřin, dále slouží pro snižování hodnot.

Upozornění a zásady používání:

- Nenechávejte nabíječ bez dozoru! V nepřítomnosti **NIKDY** nenechávejte baterii připojenou k nabíječi!
- Vždy mějte zapnutou nabíječku před připojením akumulátoru. Jinak může dojít k nevratnému poškození akumulátoru, nebo nabíječe.
- Akumulátory nabíjejte na nehořlavé podložce v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů!
- Nepoužívejte nabíječ poblíž hořlavých či výbušných kapalin.
- Nabíjejte tímto nabíječem pouze kompatibilní akumulátory.
- Nenabíjejte akumulátory, které jsou jakýmkoli způsobem poškozené!
- Nerozebírejte nabíječ, může dojít k jeho zničení a porušíte tím záruční podmínky.
- Uchovávejte nabíječ mimo dosah dětí a zvířat.
- Pro manipulaci s Li-Pol akumulátory se seznamte s návodem k použití těchto baterií!

Znázornění pohybu v menu nabíječe:

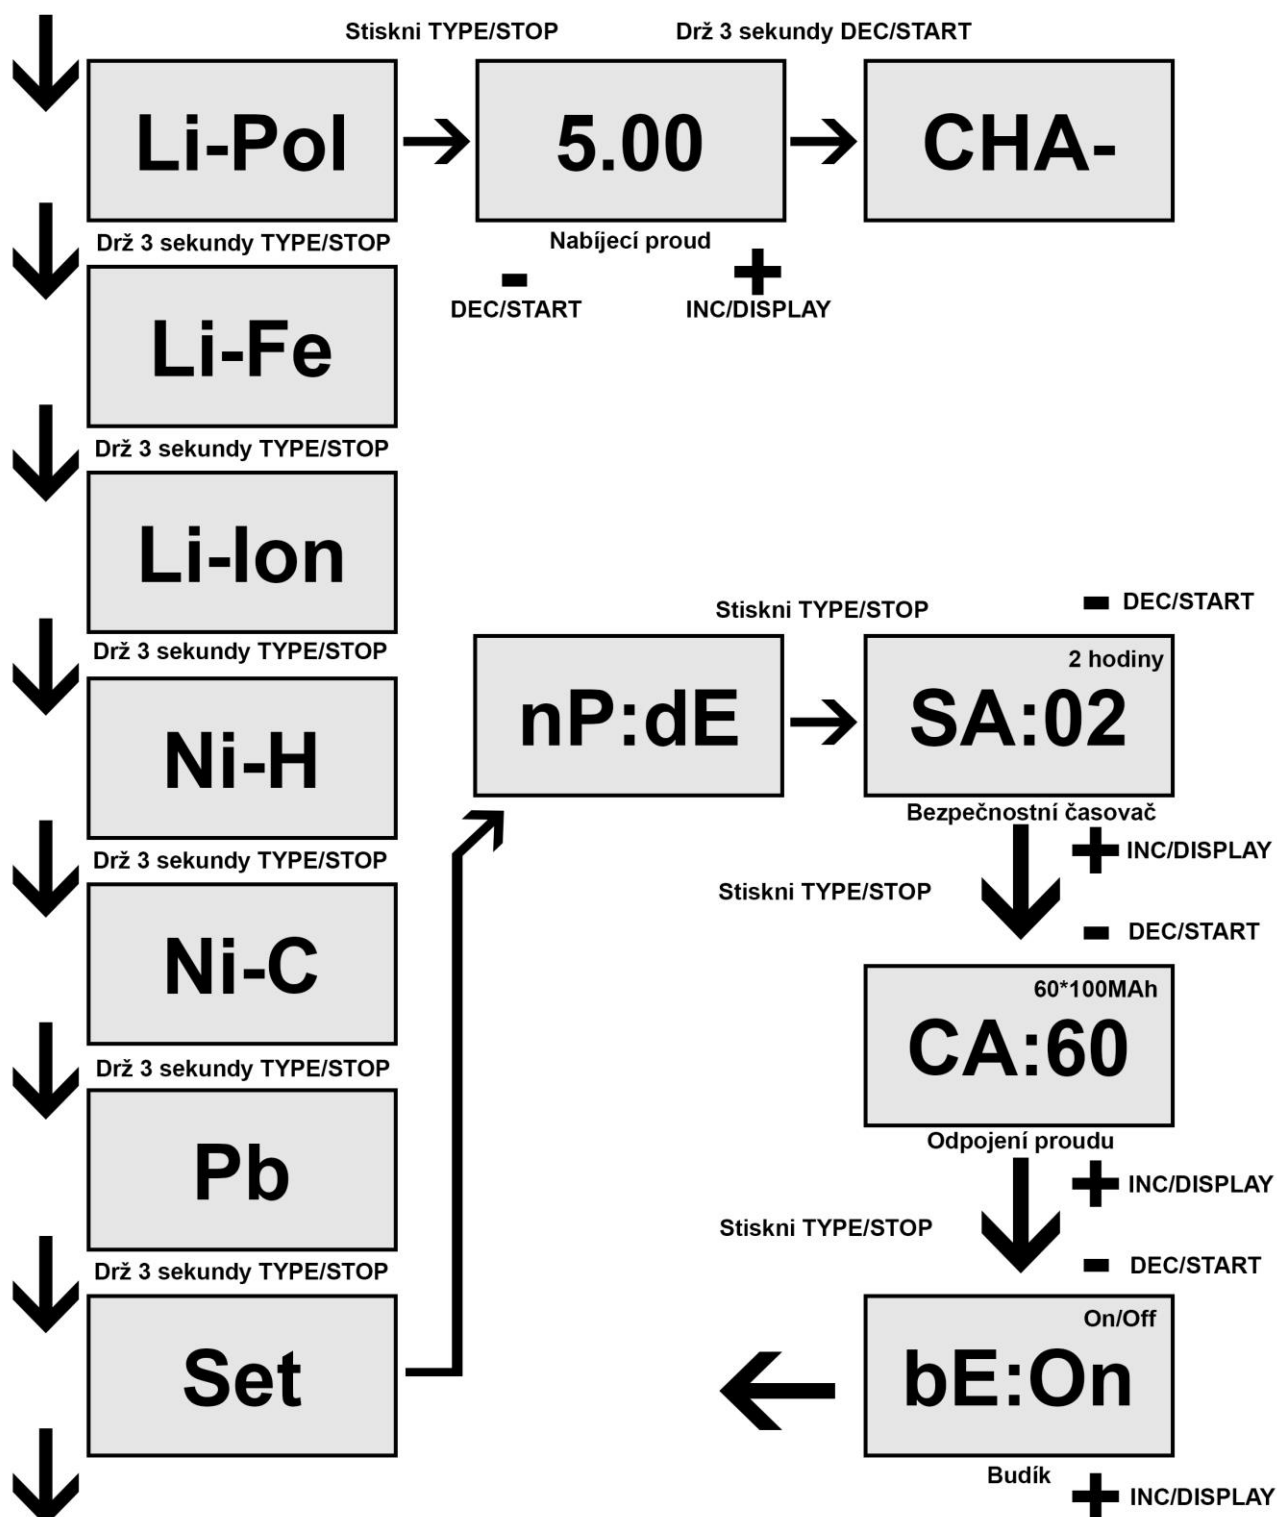

Distributor: airsoft-online.cz, Pavel Vlach